

サンシールド

SanShield

自由設計



日射をコントロールし、
夏は涼しく、冬は暖かい
心地よい空間づくり。

快適な生活を手に入れてみませんか。

上からの視線をカットして

強い日差しや

施工イメージ

夏にはスイカを食べたり、
冬には日向ぼっこをしたり、
現代風の縁側で心地よい空間を。


施工イメージ

サンシールド
SanShield

日射をコントロールして、心地よい空間づくり。


サンシールド
SanShield 縁側

1 強い日差しをシールド

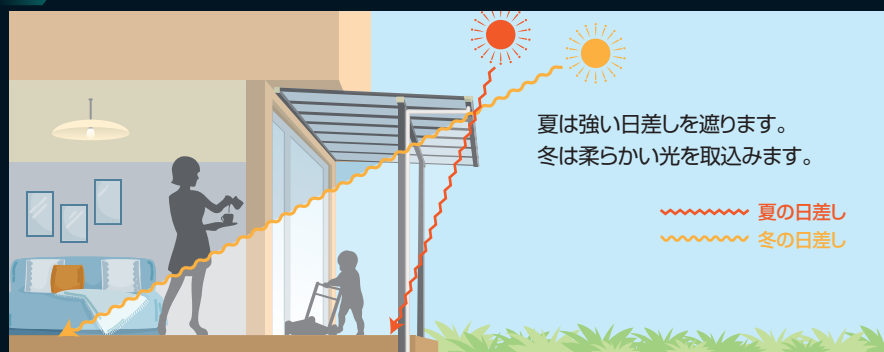

2 視線をシールド

上からの視線もカット 近隣からの視線は、不透明の屋根で遮ります。

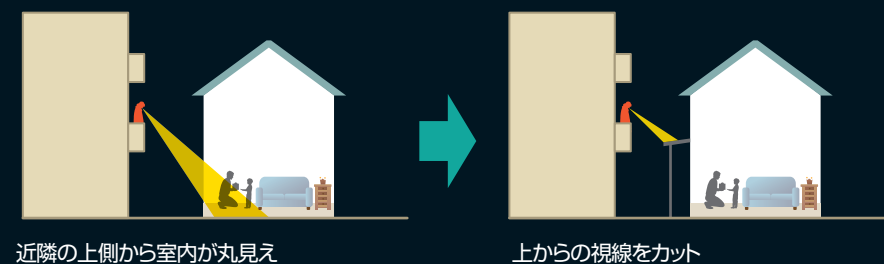

サンシールド 6つの特長


3 雨音をシールド



防音効果で、より快適なお住まいに。
天井材と鋼板屋根の間には、ポリエチレン発泡シートを標準装備。雨滴による鋼板の振動を抑制し、雨音騒音をやわらげます。

※ポリカ屋根との比較実験では、約-5dbの軽減効果を
確認(自社測定値)

4 暑さと寒さをシールド

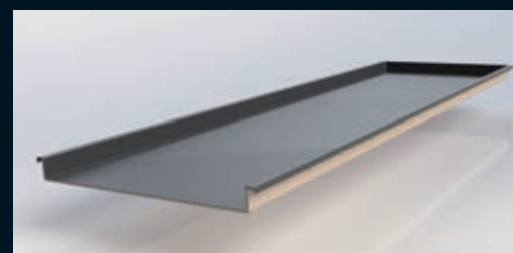

高い断熱効果を発揮します。
独立気泡構造のポリエチレン発泡シートは、
熱伝導率が0.0374W/m・kと小さく、優れた断熱性能をそなえています。

5 シャープなデザイン



自由設計だからこそできるデザイン。
屋根に鋼板を使用することで、強度を保ちながら43mmの薄さを実現しました。
シャープな外観が住宅に調和します。
また、本体色は2色、屋根色は4色、天井色は6色、床材色は4色をご用意。192通りの豊富なカラーバリエーションから、お気に入りの組み合わせをお選びいただけます。

カラーバリエーションの詳細は、次ページをご覧ください。

6 オプション

ダウンライト照明が、夜間を演出します。



12Vトランス電源ユニットと配線ケーブルが別途必要になります。



吊り下げ型竿掛け
美しさだけでなく、
機能の充実も可能です。

カラーバリエーション

本体色

材質：アルミ押出材（不燃材）



屋根色

材質：ガルバリウム鋼板（不燃材）



天井色

材質：アルミ樹脂複合板



床材色



色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

●組み合わせ例（本体 × 屋根）



(本体) サングレー
×(屋根) アイボリー



(本体) サングレー
×(屋根) 銀



(本体) ブラック
×(屋根) 黒銀



(本体) ブラック
×(屋根) 黒

●組み合わせ例（本体 × 天井）



(本体) サングレー
×(天井) サングレー



(本体) サングレー
×(天井) ブラック



(本体) サングレー
×(天井) ソフトウッド



(本体) ブラック
×(天井) ライトウッド(木目)




(本体) ブラック
×(天井) レッドウッド(木目)




(本体) ブラック
×(天井) ブラックウッド(木目)

標準納まり寸法表（サンシールド／サンシールド 縁側 共通）

●サンシールド 縁側

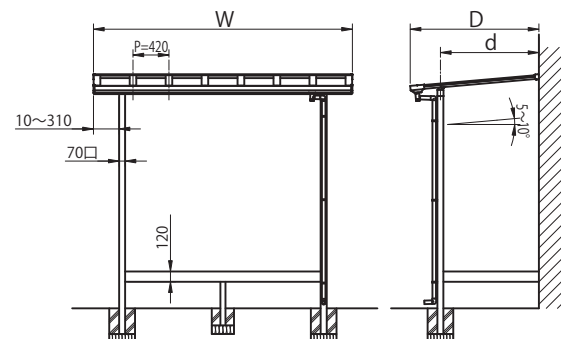

●サンシールド

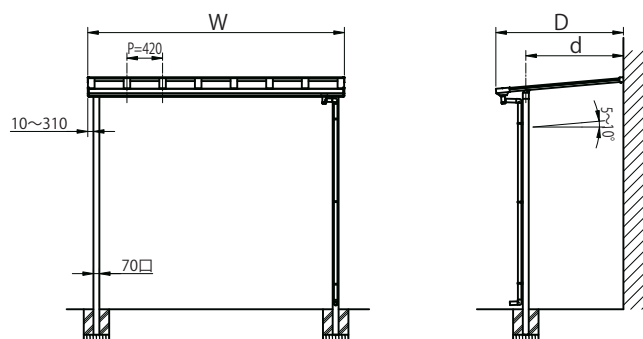

間口	呼称:18 W=1758	呼称:22 W=2183	呼称:26 W=2603	呼称:30 W=3023	呼称:34 W=3443	呼称:38 W=3863	呼称:43 W=4283	呼称:47 W=4703	呼称:51 W=5123	呼称:55 W=5543	呼称:60 W=5963
奥行											
呼称:3尺 D=900	柱本数 2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	柱位置d 450~670	450~670	450~670	450~670	450~670	450~670	450~670	500~670	600~670	450~670	450~670
呼称:4尺 D=1200	柱本数 2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	柱位置d 600~970	600~970	600~970	600~970	600~970	600~970	750~970	900~970	600~970	600~970	600~970
呼称:5尺 D=1500	柱本数 2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	柱位置d 750~1270	750~1270	750~1270	750~1270	750~1270	950~1270	1150~1270	750~1270	750~1270	750~1270	750~1270
呼称:6尺 D=1800	柱本数 2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	柱位置d 900~1570	900~1570	900~1570	900~1570	1050~1570	1350~1570	900~1570	900~1570	900~1570	900~1570	900~1570

※3階以上には設置できません。

耐雪積性能:50cm 耐風圧性能:34m/s

※耐雪積・耐風圧性能の数値は目安であり、製品保障値ではありません。

SINCE 1560 エクステリアの製造・施工
株式会社 **サンアイ岡本**

多治見事業所
アルミエクステリア建材事業部

〒507-0801
岐阜県多治見市東町1丁目9番50
TEL: (0572) 51-8222
FAX: (0572) 51-8228



JQA-QMA15758
多治見事業所
アルミエクステリア製品の
設計、製造、販売及び施工

※標準工事は現場状況により変わる場合があります。
※改良のため商品の仕様を予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。