自由設計

Free Planning 2016-17

Fan Terrace / F-Terrace / San Space / Grand Stage
Stairs / Passageway / Wave Terrace / Stock Yard

理想のイメージを実現する思い通りの空間づくり

SINCE 1560 株式会社 エクステリアの製造・施工 サンアイ岡本

自由設計

【オーダーメイドが規格品】

自由設計で豊かな生活空間を実現。

ものごとをカンタンに運ばせるには、

規格品はひとつの手段に違いありません。

しかし、規格品だけでは個性や便利さを手に入れることはできません。

当社はお客様を規格に合わせるのではなく、お客様のご要望や個性に合わせ、

ひとつひとつを大切にした「オーダーメイド商品」を

規格品並みの価格でお届けします。

そんな当たり前を「自由設計」は大切にしています。

Free Planning

INDEX

FAN TERRACE【ファンテラス】 P.4

F-TERRACE【エフテラス】 P.6

SAN SPACE【サンスペース】 P.8

GRAND STAGE【グランドステージ】 P.10

STAIRS【階段踊り場】 P.12

PASSAGEWAY【ポリカ通路】 P.13

WAVE TERRACE【ウェーブテラス】 P.14

STOCK YARD【ストックヤード】 P.15

FREE PLAN【自由設計】 P.16

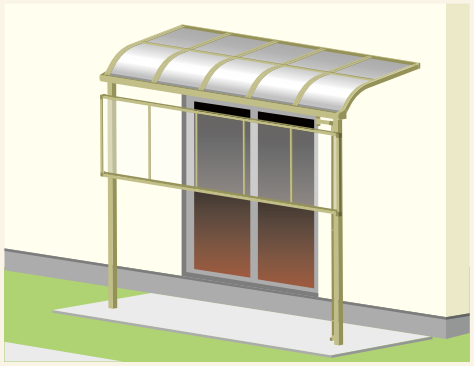

TERRACE OPTION【テラスオプション】 P.26

- 規格サイズ・製品スペック一覧表 … P.27
- 見積りから施工まで…… P.30
- 使用上のご注意…… P.31
- メンテナンス …… P.31
- 施工上のご注意…… P.31

自由設計

FAN TERRACE ファンテラス

スタンダードなナチュラルスタイル。
吹き込みを抑えるアール型。

紫外線を防いで光と風を感じるゆとり空間を演出。
屋根材には普通ガラスの約250倍の耐久性をもつポリカーボネートを使用。

■カラー／(本体)サングレー (屋根)ブラウンスモーク　■サイズ／間口4,720 × 奥行2,700　■オプション／移動桁

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット　■サイズ／間口7,800 × 奥行3,000　■オプション／補強梁受け

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット　■サイズ／間口1.5間 × 奥行1,500
■オプション／吊り下げ式竿掛け

■カラー／(本体)ブラック (屋根)グレースモーク　■サイズ／間口2.0間 × 奥行900
■オプション／柱なし

カラーバリエーション

屋根材

■グレースモーク

■ブラウンスモーク

□クリアマット

■熱線遮断

本 体

■サングレー



■ブロンズ

■ブラック

サイズバリエーション

屋根材ピッチ

W450タイプ･W700タイプ･
W900タイプの３種類
※規格外はW900までのフリーサイズ

自由設計

F-TERRACE エフテラス

シャープなモダンスタイル。
視界を妨げないフラット型。

生活スタイルに合わせた快適空間を創り出す。
規格型から特殊型まで･･･形状、納まり、自由に対応可能。

■カラー／(本体)サングレー (屋根)グレースモーク　■サイズ／間口2.5間 × 奥行2,100　■オプション／移動桁

■カラー／(本体)サングレー (屋根)グレースモーク
■サイズ／間口3.5間 × 奥行1,800
■オプション／吊り下げ式竿掛け

■カラー／(本体)サングレー (屋根)グレースモーク
■サイズ／間口5,470 × 奥行4,160　■オプション／補強梁受け

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット　■サイズ／間口4,000 × 奥行1,800-1,200
■オプション／前樋斜め加工、横格子板取付

カラーバリエーション

屋根材

■グレースモーク

■ブラウンスモーク

□クリアマット

■熱線遮断

本 体

■サングレー



■ブロンズ

■ブラック

サイズバリエーション

屋根材ピッチ

W450タイプ・W700タイプ・
W900タイプの３種類
※規格外はW900までのフリーサイズ

自由設計

SAN SPACE サンスペース

天候に左右されないドライルームとして。
ウッドデッキ、ベランダにも設置可能。

広がるライフスタイル。
アイデア広がる快適なスペースをイージーオーダーで施工、自由設計を【規格品価格】でご提供。

■カラー／(本体)ブロンズ (屋根)グレースモーク　■サイズ／間口4,550 × 奥行2,030

■カラー／(本体)サングレー (屋根)グレースモーク　■サイズ／間口4,000 × 奥行1,325

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット　■サイズ／間口2.0間 × 奥行1,500

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット　■サイズ／間口2.5間 × 奥行1,800　■オプション／日よけシェード

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット
■サイズ／間口1.5間 × 奥行1,000　■オプション／強化ガラス

■カラー／(本体)サングレー (屋根)グレースモーク
■サイズ／間口1.0間 × 奥行1,800

カラーバリエーション

屋根材

■グレースモーク

■ブラウンスモーク

□クリアマット

■熱線遮断

本 体

■サングレー



■ブロンズ

■ブラック

サイズバリエーション

屋根材ピッチ

W450タイプ･W700タイプ･
W900タイプの３種類
※規格外はW900までのフリーサイズ

自由設計

GRAND STAGE グランドステージ

さまざまな設置場所に
対応可能。

スペース有効利用の決定打。
選べるパネルで建物の外観を損なうことなく施工が可能。

■カラー／(本体)ブロンズ (パネル)クロス格子　■サイズ／間口5,100 × 奥行2,500　■オプション／アルミパーゴラ

■カラー／(本体)サングレー (パネル)パンチングパネル　■サイズ／間口3.0間 × 奥行1,200

■カラー／(本体)ブラック (パネル)立格子　■サイズ／間口2.0間 × 奥行3,400
■オプション／補強梁受け

■カラー／(本体)サングレー（パネル)立格子　■サイズ／間口2,700 × 奥行1,200　■オプション／固定式竿掛け

■カラー／(本体)ブラック（パネル)立格子　■サイズ／間口3,900 × 奥行6,000
■オプション／補強梁受け・階段・踊場・エフテラス

■カラー／(本体)サングレー（パネル)立格子
■サイズ／間口3,300 × 奥行12,000

パネルバリエーション

■立格子

■立太格子

■クロス格子

■クロス太格子



■千本格子

■ダイヤクロス格子

■ポリカ

■アルポリック

■パンチング

カラーバリエーション

デッキ材

■塩ビデッキ(マサメ)

■塩ビデッキ(グレー)

■木樹脂デッキ

本 体

■サングレー



■ブロンズ

■ブラック

自由設計

STAIRS 階段踊り場

どんな場所にも合わせた自由設計。

■カラー／(本体)サングレー (パネル)立格子

■カラー／(本体)サングレー (パネル)立格子

■カラー／(本体)サングレー (パネル)立格子

パネルバリエーション

■立格子

■千本格子

■ポリカ

■アルポリック



■パンチング

カラーバリエーション

デッキ材

■塩ビデッキ(マサメ)

■塩ビデッキ(グレー)

■木樹脂デッキ

本 体

■サングレー



■ブロンズ

■ブラック

※階段幅900～600
角度45°±5 対応

自由設計

PASSAGEWAY ポリカ通路

雨の日、雪の日、アプローチを快適に。

■カラー／(本体)ブラック (屋根)グレースモーク
■サイズ／間口920 × 奥行2,200＋3,000＋1,100＋3,500

■カラー／(本体)サングレー (屋根)グレースモーク
■サイズ／間口3.5間 × 奥行1,800

■カラー／(本体)ブラック (屋根)グレースモーク　■サイズ／間口6,500 × 奥行1,200
■オプション／側面パネル貼り

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット
■サイズ／間口940 × 奥行4,500

カラーバリエーション

屋根材

■グレースモーク

■ブラウンスモーク

□クリアマット

■熱線遮断

本 体

■サングレー



■ブロンズ

■ブラック

サイズバリエーション

屋根材ピッチ

W450タイプ・W700タイプ・
W900タイプの３種類
※規格外はW900までのフリーサイズ

自由設計

WAVE TERRACE ウェーブテラス

シンプル&スピーディ&ローコスト。

■カラー／(本体)ブロンズ (屋根)ブロンズ　■サイズ／間口3.0間 + 1.5間 × 奥行2,100
■オプション／側面囲い・デッキ貼り・出隅納まり

■カラー／(本体)ブロンズ (屋根)ブロンズ　■サイズ／間口1.5間 × 奥行3,700
■オプション／補強梁受け・竿掛け

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット　■サイズ／間口12,000 × 奥行5,500

■カラー／(本体)サングレー (屋根)ブロンズマット　■サイズ／間口3.0間 × 奥行2,400
■オプション／前面囲い

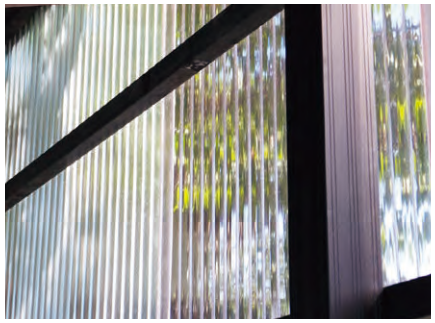

カラーバリエーション

屋根材

■ブロンズ



■ブロンズマット

■クリア

■クリアマット

本 体

■サングレー



■ブロンズ

■ブラック

自由設計

STOCK YARD ストックヤード

コストを抑えて、スペースの有効活用。

■カラー／(本体)サングレー (側面)クリアマット ■サイズ／間口8,540 × 奥行4,500-1,040

■カラー／(本体)サングレー (側面)クリアマット
■サイズ／間口5,200 × 奥行1,700-630

■カラー／(本体)ブロンズ (側面)クリアマット
■サイズ／間口3,000 × 奥行3,000

■カラー／(本体)サングレー (側面)クリアマット
■サイズ／間口22,020 × 奥行2,400 ■オプション／中窓

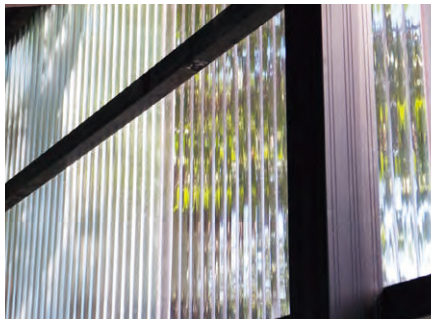

カラーバリエーション

壁材

■ブロンズ



■ブロンズマット

■クリア

■クリアマット

本体

■サングレー



■ブロンズ

■ブラック

自由設計

FREE PLAN フリープラン

描いたイメージを実現させる
理想の設計プラン。

強度・機能・セキュリティーなど、お客様の様々なご要望にお応えします。

■グランドステージ ＋ エフテラス ＋ 目隠しルーバー

■エフテラス（出隅加工）

■喫煙所

■通路（側面囲い）

■グランドステージ ＋ ファンテラス（移動桁・竿掛け）

■階段上通路（アルポリックルーフ）

■エフテラス（補強梁受け ＋ 側面パネル）

■サンスペース（折戸扉）

自由設計

FREE PLAN フリープラン

アイデアをカタチにし、
期待に応える自由設計。

■グランドステージ ＋ ファンテラス（吊り下げ式竿掛け）

■エフテラス（柱なし ＋ 出隅加工）

■防犯サンスペース

■ストックヤード(側面パネル囲い)

■玄関ひさし

■ウェーブテラス通路

■通路 + 囲い

■サンスペース(折戸扉)

自由設計 FREE PLAN フリープラン

建築家・デザイナー様とのコラボレーションも可能。
規格品にない可能性が見つかります。

■提灯屋形

■扉（アルポリックパネル）

■ルーバーゲート

■喫煙所

■セッパンルーフ仕様テラス囲い

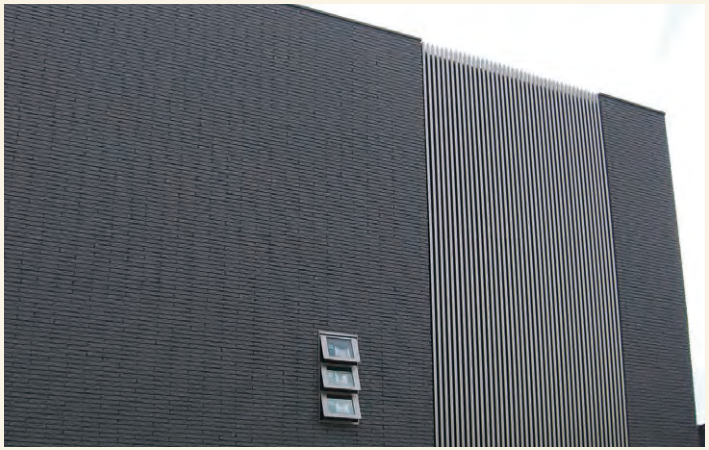

■目隠しルーバー

■目隠しパネル

■シャッターゲート

■玄関前テラス ＋ 目隠しパネル

自由設計

FREE PLAN フリープラン

部材の組み合わせにより、
新たなエクステリア商品の可能性を創造。

■庭園間仕切り

■テラス囲い（アルポリックパネル囲い）

■目隠しルーバー

■サンスペース（土間 ＋ 床仕様）

■自転車置き場

■玄関ポーチ屋根 ＋ マイレージ

■目隠しルーバー

■ポリカパネルフェンス

■間仕切

自由設計

FREE PLAN フリープラン

技術を結集し、豊富な素材のなかから、
よりよい組合せをご提案。

■エフテラス（扇型加工）

■サンメイト囲い（連続間仕切り折戸扉）

■飼育小屋

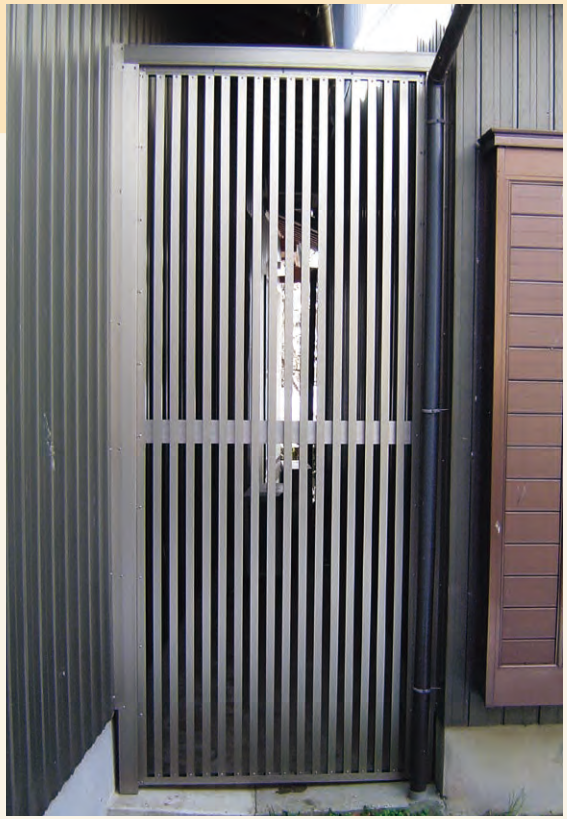

■立太格子間仕切

■物干し台 ＋ 渡り廊下

■神社山門

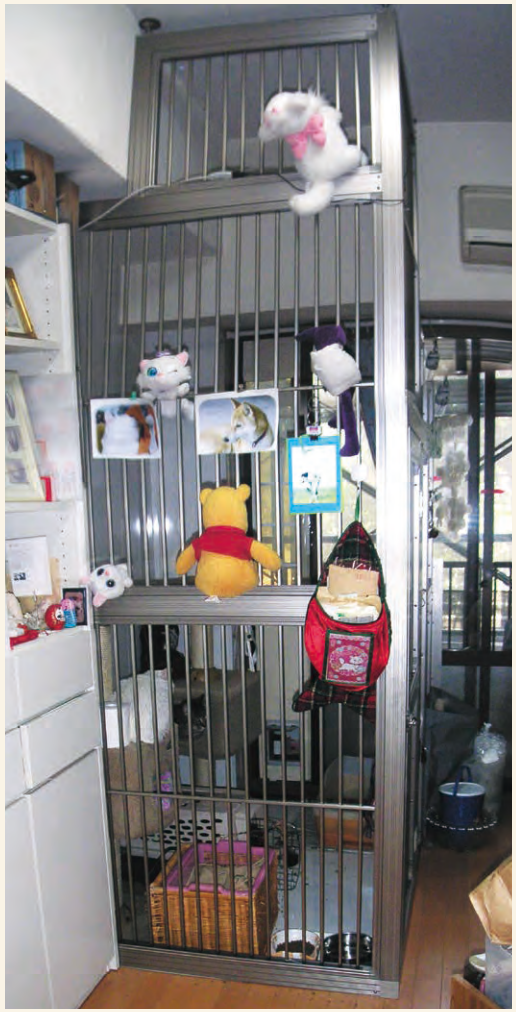

■ペットケージ

■間仕切（折戸扉）

TERRACE OPTION テラスオプション

多彩なご要望にお応えする、様々な特殊納まり

使い勝手をよくするオプション

前面・側面パネル
※全面タイプにも対応できます。



■前面タイプ



■側面タイプ

FIXパネル

■ファンテラス FIX

■エフテラス FIX

■FIX＋側面

共通オプション

■吊り下げ式竿掛け

■固定式竿掛け

側面パネル

■グレースモーク

■ブラウンスモーク


■クリアマット

■熱線遮断

特殊納まりバリエーション

※製作範囲・価格（オーダー対応）については、事前にお問い合わせ・ご確認願います。
※下記以外の特殊納まりにも対応可能ですので、お問い合わせ・ご相談ください。


■片壁タイプ


■両壁タイプ


■柱なしタイプ


■前樋斜め


■躯体斜め


■側面斜め


■前樋側奥行違い


■躯体側奥行違い


■張り出し


■出隅（奥行違い出隅対応可能）


■入隅（奥行違い入隅対応可能）


■独立タイプ


■補強梁持出し


■階段上


■階段上：上下コーナー

規格サイズ・製品スペック一覧表

ファンテラス(カーブ型タイプ)

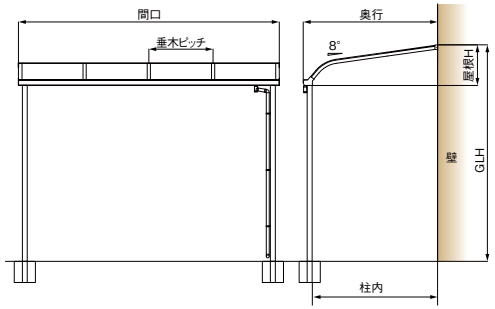

	積雪	設置階	奥行	間口 1.0間	1.5間	2.0間	2.5間①	耐風圧 m/s
700タイプ	30cm	1F	900・1200	●	●	●	●	30~40
			1500~3000	●	●	●		30~40
		2F	900・1200	●	●	●	●	30~40
			1500~2100	●	●	●		30~40
		3F	900~1800	●	●	●		30~40
	50cm	1F	900・1200	●	●	●		40
			1500~1800	●	●			40
		2F	900・1200	●	●	●		40
			1500~1800	●	●			38~40
		3F	900・1200	●	●	●		36~40
			1500~1800	●	●			34~40

	積雪	設置階	奥行	間口 1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	耐風圧 m/s
900タイプ	30cm	1・2F	900・1200	●	●	●	●	40
			1500~2100	●	●	●		40
		3F	900~1800	●	●	●		40
	50cm	1・2F	900・1200	●	●	●		40
			1500	●	●			40
		3F	900・1200	●	●	●		36~40
			1500	●	●			38

	積雪	設置階	奥行	間口 1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	耐風圧 m/s
450タイプ	30cm	1F	900・1200	●	●	●	●	30~40
			1500~3000	●	●	●		30~40
		2F	900・1200	●	●	●	●	30~40
			1500~2100	●	●	●		30~40
		3F	900~1800	●	●	●		30~40
	50cm	1F	900・1200	●	●	●		40
			1500~2400	●	●			36~40
			2700	●				40
		2F	900・1200	●	●	●		40
			1500~2100	●	●			40
		3F	900・1200	●	●	●		36~40
			1500~1800	●	●			38~40

エフテラス(平型タイプ)

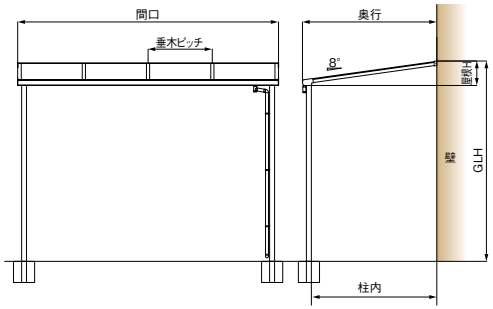

	積雪	設置階	奥行	間口 1.0間	1.5間	2.0間	2.5間①	耐風圧 m/s
700タイプ	30cm	1F	900・1200	●	●	●	●	30~40
			1500~3000	●	●	●		30~40
		2F	900・1200	●	●	●	●	30~40
			1500~2100	●	●	●		30~40
		3F	900~1800	●	●	●		30~40
	50cm	1F	900・1200	●	●	●		40
			1500~1800	●	●			40
		2F	900・1200	●	●	●		40
			1500~1800	●	●			38~40
		3F	900・1200	●	●	●		36~40
			1500~1800	●	●			34~40

	積雪	設置階	奥行	間口 1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	耐風圧 m/s
900タイプ	30cm	1・2F	900・1200	●	●	●	●	30~40
			1500~2100	●	●	●		30~40
		3F	900~1800	●	●	●		30~40
	50cm	1・2F	900・1200	●	●	●		40
			1500	●	●			40
		3F	900・1200	●	●	●		36~40
			1500	●	●			38

	積雪	設置階	奥行	間口 1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	耐風圧 m/s
450タイプ	30cm	1F	900・1200	●	●	●	●	30~40
			1500~3000	●	●	●		30~40
		2F	900・1200	●	●	●	●	30~40
			1500~2100	●	●	●		30~40
		3F	900~1800	●	●	●		30~40
	50cm	1F	900・1200	●	●	●		40
			1500~2400	●	●			36~40
			2700	●				40
		2F	900・1200	●	●	●		40
			1500~2100	●	●			40
		3F	900・1200	●	●	●		36~40
			1500~1800	●	●			40

奥行

サイズ	柱内	奥行
900	880	1004
1200	1170	1294
1500	1460	1584
1800	1755	1879
2100	2050	2174
2400	2345	2469
2700	2640	2764
3000	2935	3059

間口

サイズ	900・450タイプ 間口	900・450タイプ キャップ含	700タイプ 間口	700タイプ キャップ含
1.0間	1877	1881	2188	2192
1.5間	2788	2792	2899	2903
2.0間	3699	3703	3610	3614
2.5間	4610	4614	—	—
2.5間①	—	—	4321	4325
2.5間②	—	—	5032	5036
3.0間	5521	5525	5743	5747
1.5間J	2733	—	2844	—
2.0間J	3644	—	3555	—

高さ

サイズ	ファンテラス GLH	ファンテラス 屋根H	エフテラス GLH	エフテラス 屋根H
900	2872	372	2718	218
1200	2913	413	2759	259
1500	2954	454	2799	299
1800	2995	495	2841	341
2100	3037	537	2882	382
2400	3078	578	2924	424
2700	3120	620	2965	465
3000	3161	661	3007	507

垂木ピッチ

呼び寸法	ピッチ
900	911
700	711
450	455.5

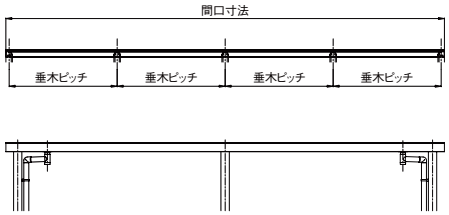

規格サイズ一覧表

サンスペース

■エフテラスタイプ

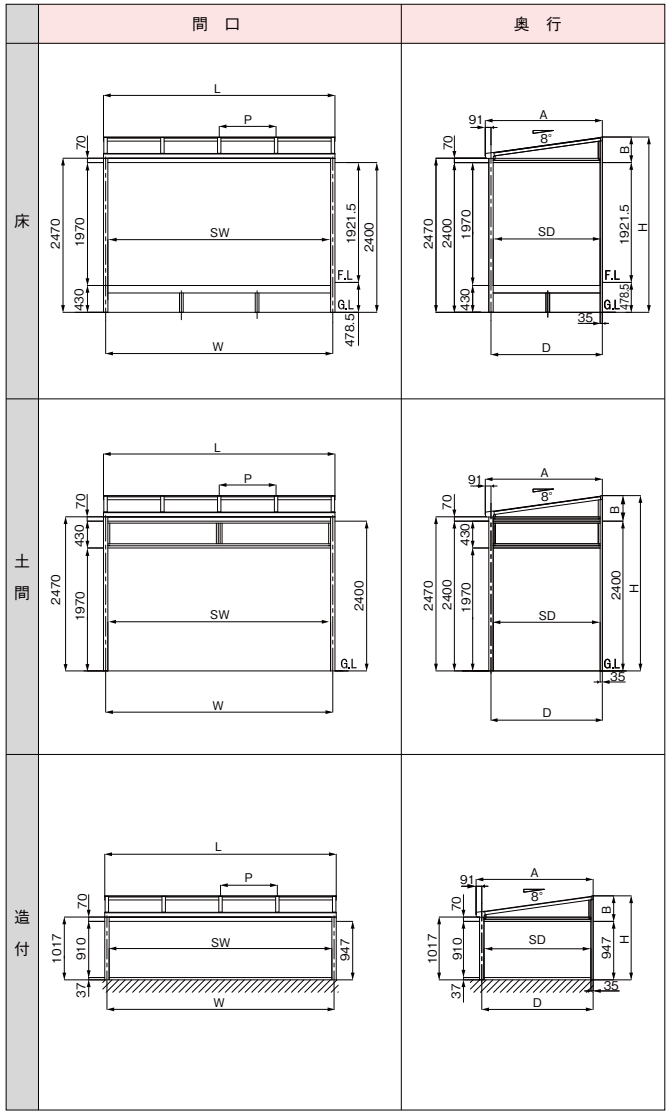

■ファンテラスタイプ

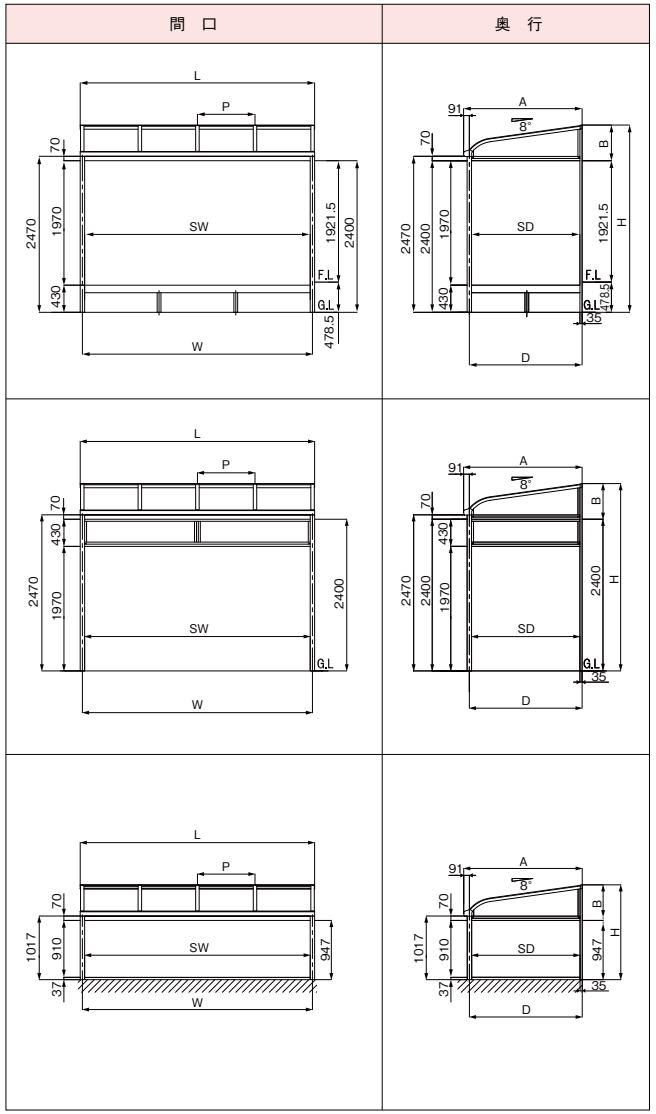

■エフテラスタイプ／奥行

奥　行		900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
トイ外(A)		976	1276	1576	1876	2176	2476	2776	3061
屋根高さ(B)		284	326	368	410	453	495	537	577
高さ(H)	床・土間	2684	2726	2768	2810	2853	2895	2937	2977
	造付	1229	1271	1313	1355	1398	1440	1482	1522
壁～柱芯(D)		885	1185	1485	1785	2085	2385	2685	2970
柱内寸法(SD)		815	1115	1415	1715	2015	2315	2615	1415
		—	—	—	—	—	—	—	1415

※3000は間柱が1本入ります。

■ファンテラスタイプ／奥行

奥　行		900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
トイ外(A)		976	1276	1576	1876	2176	2476	2776	3061
屋根高さ(B)		438	481	523	565	607	649	691	731
高さ(H)	床・土間	2838	2881	2923	2965	3007	3049	3091	3131
	造付	1383	1426	1468	1510	1552	1594	1636	1676
壁～柱芯(D)		885	1185	1485	1785	2085	2385	2685	2970
柱内寸法(SD)		815	1115	1415	1715	2015	2315	2615	1415
		—	—	—	—	—	—	—	1415

※3000は間柱が1本入ります。

■エフテラスタイプ・ファンテラスタイプ／間口

間　口		1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間	1.5間J	2.0間J
外径寸法(L)		1890	2800	3710	4620	5530	2730	3640
タルキピッチ(P)	900用	911						
	700用	607	683	607	651	683	683	607
	450用	455.5						
柱芯寸法(W)		1820	2730	3640	4550	5460	2730	3640
柱内寸法(SW)		1750	2660	3570	1750	2660	2660	3570
		—	—	—	2660	2660	—	—

※2.5間と3.0間は間柱が1本入ります。

■サッシ枠

	2枚戸	4枚戸
土間引戸 土間	 ※中框対応可能	 ※中框対応可能
テラスサッシ 土間 床	 ※中框対応可能	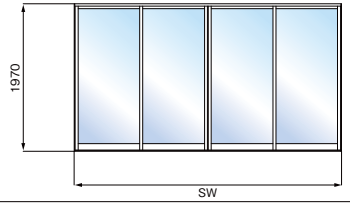 ※中框対応可能
高窓FIX 土間 床		
高　窓 造付		
ド　ア 土間 床	 ※中框対応可能	

■サッシ寸法表(SW)

	障子枚数	
	2枚	4枚
土間引戸 テラスサッシ	1415	2615
	1715	2660
	1750	2930
	1930	3570
	——	3930
高窓FIX	815	2615
	1115	2660
	1415	2930
	1715	3570
	1750	3930
	1930	——
高　窓	815	2660
	1115	3570
	1415	——
	1715	——
	1750	——

サッシW・H寸法はカット可能な機種もございます。詳細はお問合せ下さい。

規格サイズ一覧表

グランドステージ

■立上りベランダ



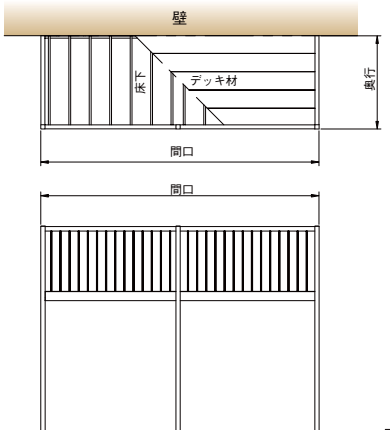



■屋根上ベランダ

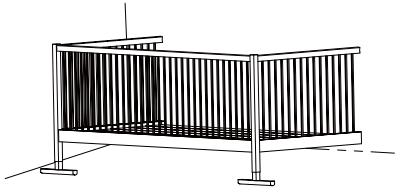





間口	
呼称	寸法
1.0間	1905
1.5間	2830
2.0間	3730
2.5間	4695
3.0間	5590
3.5間	6490

間口	
呼称	寸法
4.0間	7390
4.5間	8350
5.0間	9250
5.5間	10150
6.0間	11050

※柱外々寸法

奥行	
呼称	寸法
900	950
1200	1240
1500	1530
1800	1825
2100	2120
2400	2415
2700	2710
3000	3005
3300	3300

奥行	
呼称	寸法
3600	3595
3900	3890
4200	4185
4500	4480
4800	4775
5100	5070
5400	5365
5700	5660
6000	5955

独自のフォローアップシステム

見積りから施工まで

エクステリアの専門スタッフが
ユーザー様のご要望にあわせた設計・施工をいたします

STEP 1 敷地条件や使用用途などユーザー様のご要望をお伺いいたします。

STEP 2 ご要望内容をふまえて、実現に向けた検討をいたします。

STEP 3 技術スタッフが現場実測しご要望にあったご提案をいたします。

STEP 4 設計仕様を検討のうえ、見積書と施工スケジュールをご提案いたします。

STEP 5 設計仕様を基に自社工場で製作加工いたします。

STEP 6 施工完了まで当社が責任を持って対応いたします。

ご注意とメンテナンスについて

使用上のご注意

商品の破損や物・人の転落の恐れがありますので以下の項目をお守りください。

①雪の重さは雪質により大きく変化します。**積雪時は20cm（JIS基準）を超える前に雪下ろしを行ってください。**雪下ろしの際、雪に水を掛けますとさらに重量が増しますので、絶対に行わないでください。

②屋根の上に物を乗せたり、屋根から物を吊り下げたりしないでください。また、屋根の上は危険ですので絶対に乗らないでください。

③製品の使用用途以外の使用や改造・仕様変更はしないでください。また、ボルト・ナット・ねじ等は絶対にゆるめないでください。

④製品内での焚き火・高熱源の使用、柱への埋込電線の巻き付けは行わないでください。

⑤柱や手すり等にもたれかかったり、荷物を立てかけたりしないでください。

⑥気象条件によって作動に影響を受ける場合があります。特に寒冷地では低温や凍結によって機能が低下する場合がありますので、その様な場合は無理な操作はお控えください。
また、直射熱等による膨張・収縮により、屋根材のこすれる音が発生することがありますが、性能上問題はありません。

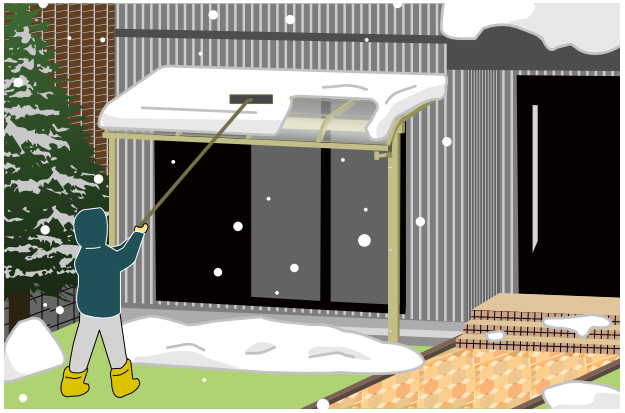

メンテナンス

❶商品の点検

アルミ部分	定期的（年一回程度）に、ねじ・ボルト類のゆるみを点検し締め直してください。 締め直してもがたつく場合は腐食の恐れがあります。
パネル	強い衝撃や焚き火などの熱により、パネルにヒビや変形が生じていないか確認してください。 ヒビや変形が生じている場合は、強風や衝撃で破損しやすくなります。

上記のような場合は、お買い求めの工務店様・販売店様へご連絡・ご相談をお願いいたします。

❷商品のお手入れ

アルミは比較的腐食しにくい材質ですが、砂・ホコリ・塩分などが付いたまま長い時間放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受け、腐食の原因になりますので、お手入れはなるべくこまめにしてください。
年に1～2回の水洗いでアルミを腐食から守り、アルミの美しさを保つことができます。

①水でぬらしたぞうきんで汚れ・砂・塵等をふき取ります。
②水洗いで取れない汚れは、うすめた中性洗剤で軽く洗い流してください。
③洗剤が残らないようによくふき取ってから、全体をから拭きします。

❸お手入れのご注意

- 洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗浄剤は腐食・変形・変色・塗膜はがれの原因になりますので絶対に使用しないでください。誤って使用した場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。
- ベンジン・シンナー・トルエンなどの有機溶剤および有機溶剤入り洗浄剤等をパネル部分等に使用しないでください。
- 金属製ブラシ・金ベラ等は、表面の塗膜を傷つけ劣化を早めますので使用しないでください。
- パネルに殺虫剤・ガラスクリーナーなどをかけないでください。ひび割れ（クラック）が生じる恐れがあります。

施工上のご注意

- アルミ商品と銅板やラス網などの異種金属が接触しないよう注意してください。また、接触する場合は、ビニールテープを貼る、または塗装により絶縁処理してください。
- 基礎部分の埋め込み深さは製品ごとに決めてありますが、現場によっては堅牢な地盤、軟弱な地盤などがありますので、基礎底部をしっかり固めたうえでコンクリート打設量（体積）を調整してください。
- 埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートなどが入ったり水が溜まらないよう、施工手順をお守りください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破裂の原因になります。
- 雨樋の端末処理（樋以降の排水先）については当社の供給範囲外となっていますので、お施主様側にて手配してください。
- 設置する地域の気象条件に配慮し、適した商品をご使用ください。また、強風により屋根を吹き上げる恐れのある場所や、付帯建物等の屋根から積雪が落下し商品破壊する恐れのある場所には設置しないでください。

Free Planning
2016-17

■代理店

※標準工事は現場状況により変わる事があります。
※改良のため商品の仕様を予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
※商品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

SINCE 1560
エクステリアの製造・施工
株式会社 サンアイ岡本

多治見事業所 アルミエクステリア建材事業部
〒507-0801　岐阜県多治見市東町1丁目9番50
TEL:(0572)51−8222　FAX:(0572)51−8228

弊社ホームページには、施工事例や製品案内がたくさん掲載されています。

ぜひホームページをご覧ください：下記URLまたはQRコードからどうぞ!

http://www.ex-okamoto.jp

2015/12(初版)